


JAGUAR CYBORG MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG

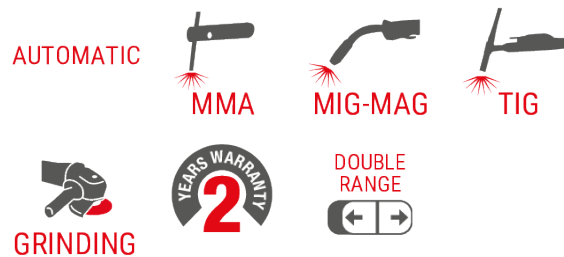

- Maschera automatica a caschetto-per uso professionale Telwin-Jaguar Cyborg-adatta alla-saldatura MMA, TIG (>5A) e MIG-MAG. Classe ottica 1/1/1/2. Funzionamento a cella solare.
- Protezione e visione estesa: regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/5÷ 9/9÷13). Area di visione 92x42mm. Doppia scala di regolazione dell'oscuramento.-Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l'interruzione dell'arco, in funzione della luminosità del pezzo.-
- Qualità di visione per un lavoro sicuro e senza interruzioni: il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.
- Modalità "GRIND" (smerigliatura): blocca l'oscuramento del vetro della maschera per poter eseguire le operazioni di molatura protetti e in piena sicurezza.
- Comfort d'uso: leggera e comoda, è dotata di un sistema di regolazione della crociera per una perfetta aderenza e protezione.-

DESCRIZIONE

Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura TIG, MIG-MAG e MMA con regolazione esterna dell'oscuramento (DIN 4/5÷9/9-13).

Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura automaticamente allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

Oltre alla regolazione della sensibilità del filtro in funzione del processo di saldatura è presente la regolazione del tempo di ritardo per il passaggio dallo stato oscuro allo stato chiaro, dopo l' interruzione dell' arco, in funzione della luminosità del pezzo.

Caratteristiche:

- filtro ad oscuramento automatico regolabile;
- classe ottica 1/1/1/2;
- TIG da >5 A;
- modalità smerigliatura;
- regolazione sensibilità e ritardo scuro-chiaro;
- funzionamento a cella solare;
- leggera e confortevole.

Optional:

Protezione vetro interna 50x95mm 2 pz. cod. 804101

Protezione vetro esterna 114x134mm 2 pz. cod. 802939

Fascetta antisudore 2 pz. cod. 804099



DATI TECNICI

CODE CODICE
804081

TIG Maschera per TIG
>5A

**MIG
MAG** Maschera per MIG MAG
*

MMA Maschera per MMA
*

ms Tempo passa.chiaro oscuro
0,4 ms

T °C Temperatura util.(min max)
-5 - 55 °C

kg PESO
0,61 kg

DIN Stato luminoso
4 DIN

S Ritar. stato oscuro-chiaro
0,1-1 s

SENSORS SENSORI
2 NR

BAR CODE BAR CODE
800489702148 5

Stato variabile
5-9/9-13 DIN

CLASS Classe ottica
1/1/1/2

Area visione
92x42 mm

ACCESSORI SU RICHIESTA

LENTE DI INGRANDIMENTO 1.5X 107,4x50,5MM
804406

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.0X 107,4x50,5MM
804407

LENTE DI INGRANDIMENTO 2.5X 107,4x50,5MM
804408



PROTEZIONE VETRO ESTERNO
114X134MM 2 PZ
802939

FASCETTA ANTISUDORE PER MASCHERE
804099



PROTEZIONE VETRO INTERNO
50X95MM 2 PZ
804101

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI